


## Uponor Vario S rozdzielacz FM 11xG3/4 Euro - G1

1140842

- zasilanie z przepływomierzem do równoważenia, odcinania przepływu i znacznikiem,
- wkładka zaworowa na powrocie z plastikową nakrętką

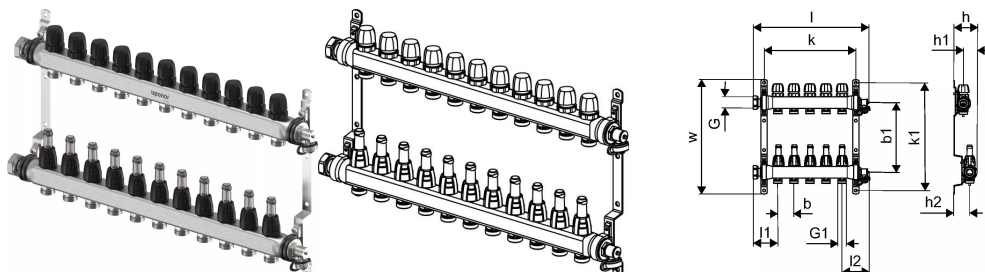

### O produkcie Uponor Vario S rozdzielacz FM

#### Specyfikacja


- Wykonane ze stali nierdzewnej
- Zintegrowane zawory
- Możliwość montażu lewego/prawego z ruchomą nakrętką i płaską uszczelką
- Zintegrowany odpowietrznik manualny i zawór spustowo napełniający na każdej blce
- Przyłącze obiegu pętli G3/4" euro
- Rozstaw pętli 50 mm
- Rozstaw belek 215 mm

#### Podanie

- do ogrzewania i chłodzenia płaszczyznowego
- dedykowane siłowniki 1141676 (230V) i 1141677 (24V)
- maks. parametry pracy: 6 bar przy 60°C

## Uponor Vario S rozdzielacz FM 11xG3/4 Euro - G1

1140842

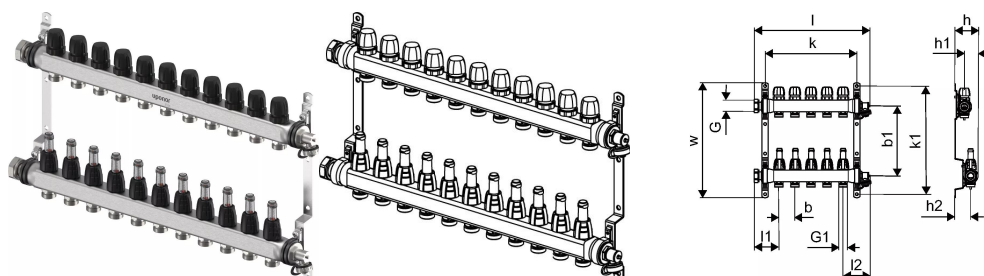

## Dane techniczne

Item no EAN	6414900440493
Item no GTIN	06414900440493
Item no NRF	8361369
Item no LVI	2022299
Pozycja (jednostka miary)	szt.
Długość (l)	664 mm
Długość (l1)	77 mm
Długość (l2)	87 mm
Z-measurement b	50 mm
Z-measurement b1	217 mm
Z-measurement h	73 mm
Z-measurement h1	30 mm
Z-measurement h2	50 mm
Z-measurement k	585 mm
Z-measurement k1	336 mm
Z-measurement w	357 mm
Ilość opakowań 1	1
Ilość opakowań 4	54
Packaging GTIN PL1	06414900500814
Packaging GTIN PL4	06414900322973
Item Unit Height	40 mm
Item Unit Weight	6,5 kg
Item Unit Width	235 mm

## Dokumenty techniczne

Do pobrania 
[www.uponor.com/pl-pl](http://www.uponor.com/pl-pl)